

Buddy Buddy

Sling Carry

スリングキャリア・5ウェイ

5ウェイ

1
ゆりかご
抱っこ

2
しっかり
ヨコ抱っこ

3
対面
抱っこ

4
前向き
抱っこ

5
タテ
抱っこ

取扱説明書

ご使用になる前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず保管してください。
本品を他のお客さまにお譲りになるときは、必ず取扱説明書もあわせてお渡してください。

材料・部材は充分に選別しておりますが、主なる素材が繊維であるため、
使用頻度にもよりますがお使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。

安全にお使いいただくために。

取り扱いを誤った場合、お子さまの転落等、ケガや危険のおそれがあります。
安全に使用していただくために、必ずお守りください。

警告

- 使用いただけるお子さまの月齢
ゆりかご抱っこ…………… 生後すぐから2ヵ月頃まで
しっかりヨコ抱っこ…………… 生後すぐから24ヵ月(体重13.5kg)頃まで
対面抱っこ・前向き抱っこ…………… 首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)頃まで
タテ抱っこ…………… おすわりできる頃から24ヵ月(体重13.5kg)頃まで
- 安全の為に抱っこ時は必ず手を添えてご使用ください。
- お子さまの抱っこ以外の用途には使用しないでください。
- セーフティベルトは必ず装着して使用してください。
- 使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等無理な姿勢はしないでください。
- 使用したまま車や自転車に乗らないでください。
- 火のそばでは使用しないでください。
- お子さまが立ち上がった時、そり返ったり、よく動いて安定しない場合は使用しないでください。


注意

- 授乳後30分間は使用しないでください。また、連続2時間以上の使用はしないでください。
- テールやベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり、切り落としたりして使用しないでください。
- 着脱の際は、腰を低くした姿勢でおこなってください。また、他の人に介添えしていただくより安全です。
- お子さまを壁やドアにぶつけないように注意してください。
- 製品を洗濯する際は、製品に付いている洗濯表示にしたがってください。
- やぶれ、ほつれ、傷等、またリングやバックルが破損した場合は使用しないでください。
- 縫い目をほどいたり、改造したりしないでください。
- バックルをとめる時、はすす時は、お子さまや使用者の皮膚等をはさまないように注意してください。
- 使用したままかがみこむときは、腰からではなくひざを折りまげてかがんでください。
- かがんだ時にテールを踏みつけて転倒しないように、また、車のドア、手すり、エスカレーターなどに絡まないようにしてください。

ご使用方法

各部名称

●本体

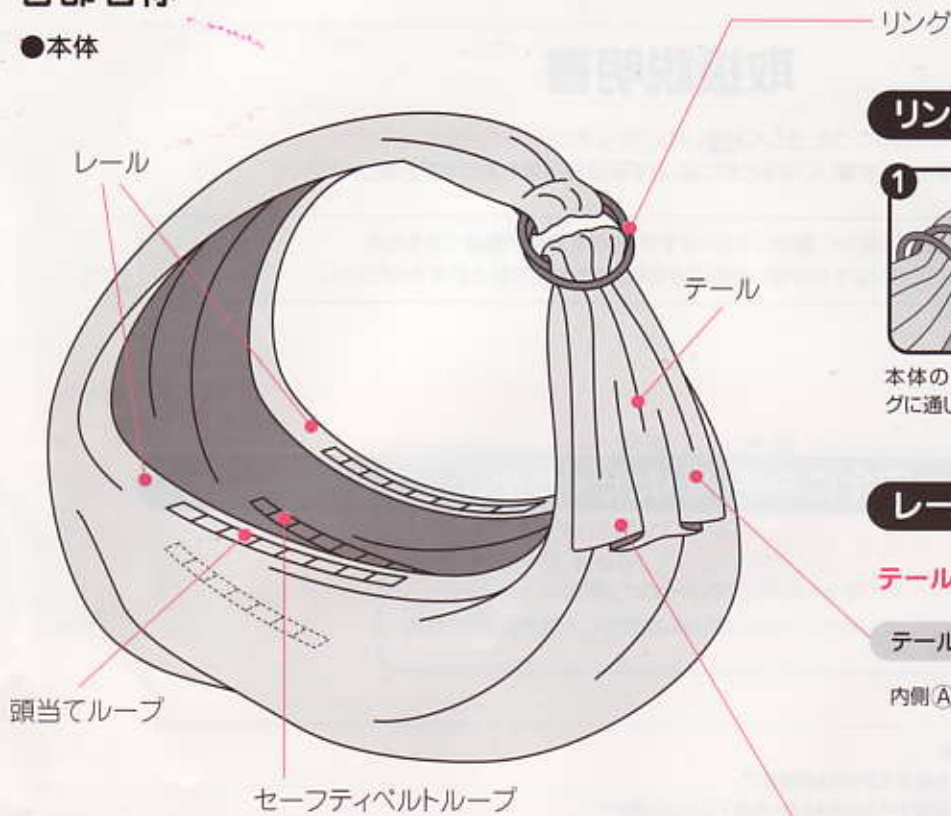

リングの通しかた



1 本体の先を2本のリングに通します。



2 図のように折り返して片方のリングに通します。

レールの調節の仕方

テールでレールの調節ができます。

テールの左側を引くと→
内側(A)が短くなります。



テールの右側を引くと→
外側(B)が短くなります。



※説明図は左抱きです。

●セーフティベルト



●頭当て



※「しっかりヨコ抱っこ」のみ頭当てを使用します。

1
スリングキャリアを
たすき掛けにします。

2
セーフティベルトを
セットします。
※しっかりヨコ抱っこのみ頭当てでもセットします

1
ゆりかご
抱っこ

びったりと密着し、胎内にいた時と
同じような状態でお互いのぬくもりを
しっかり感じるので安心感を与えます。
説明図は左抱き
(お子さまの顔が使用者の左側)の場合です。



生後すぐから2ヵ月頃まで



リングが鎖骨の位置にくるようにたすき掛けにし、使用者
側のレールを胸あたりまで引き上げ袋状に広げます。
抱っこしたときお子さまが使用者のおへそあたりにくる
ようにスリングキャリアの長さも調節しておきます。



お子さまの脇下あたりにくるように、セーフティベルトを袋の
ように2本のセーフティベルトループに通します。
※抱っこしたときお子さまの顔はリングのすぐ下になります。

2
しっかり
ヨコ抱っこ

頭当てで赤ちゃんの首すじを
しっかりサポートし、安定した
抱っこができます。
説明図は右抱き
(お子さまの顔が使用者の右側)の場合です。



生後すぐから24ヵ月(体重13.5kg)頃まで



リングが鎖骨の位置にくるようにたすき掛けにし、レール
の高側を持ってスリングキャリアを左右に広げます。
抱っこしたときお子さまが使用者のおへそあたりにくる
ようにスリングキャリアの長さも調節しておきます。



頭当てをお子さまの頭の位置に合わせ、頭当てループに頭当て
ボタンを通してとめます。セーフティベルトを袋のように、片
側のセーフティベルトループに通します。
※抱っこしたときお子さまの顔はリングの反対側になります。

3
対面
抱っこ


お互いの顔と顔が向き合うので、
コミュニケーションがとれます。



首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)頃まで



リングが鎖骨の位置にくるようにたすき掛けにします。
抱っこしたときお子さまのお尻の位置が使用者のおへそ
あたりにくるようにスリングキャリアの長さも調節して
おきます。

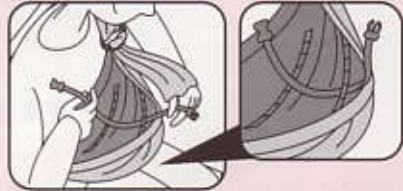

セーフティベルトを袋のように、片側のセーフティベルトル
ープに通します。
※抱っこしたときお子さまと使用者は向き合う形になります。

4
前向き
抱っこ


赤ちゃんの視界が広がり、
好奇心を高めます。



首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)頃まで



リングが鎖骨の位置にくるようにたすき掛けにし、使用者
側のレールを胸あたりまで引き上げ袋状に広げます。
抱っこしたときお子さまが使用者のおへそあたりにくる
ようにスリングキャリアの長さも調節しておきます。

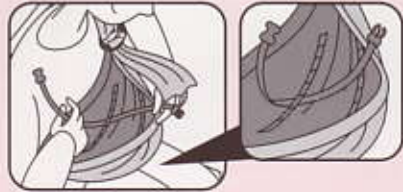

セーフティベルトを袋のように、片側のセーフティベルトル
ープに通します。
※抱っこしたときお子さまと使用者は同じ方向を見る形
になります。

5
タテ
抱っこ

おすわりができたらタテ抱っこで
おでかけがより楽しくなります。



おすわりできる頃から24ヵ月(体重13.5kg)頃まで



リングが鎖骨の位置にくるようにたすき掛けにします。
抱っこしたときお子さまのお尻の位置が使用者の腰骨
あたりにくるようにスリングキャリアの長さも調節して
おきます。



セーフティベルトを袋のように、片側のセーフティベルトル
ープに通します。

3

お子さまを
入れます。



お子さまを抱き上げ、頭がリングのすぐ下にくるように、足、おしり、頭の順に入れます。
※このときお子さまの足は組んだ状態になります。

4

セーフティベルトを
とめます。



セーフティベルトをお子さまの脇下から回し、長さを調節してバックルでとめます。
※お子さまとベルトの位置が合わないときは、お子さまをおろして位置を調節し直してください。

5

お子さまを必ず
手で支えてください。



レールのだぶつきやお子さまと密着しない場合は、レールの調節をしてください。左記「レールの調節の仕方」参照。

授乳の時は

本体の長さを調節し、お子さまの頭を使用者の授乳しやすい位置まで近づけます。



ゆりかご抱っこスタイルでの授乳



しっかりヨコ抱っこスタイルでの授乳

対面抱っこ、 タテ抱っこ時に お子さまが 眠ってしまったら

1. お子さまの頭を倒し、しっかりヨコ抱っこのスタイルにすると楽です。
2. 頭当て、セーフティベルトはしっかりヨコ抱っこのように装着してください。



対面抱っこから
しっかりヨコ抱っこのスタイルへ



お子さまを抱き上げ、頭当ての上に頭が乗るように、足から入れます。



セーフティベルトをお子さまの脇下から回し、長さを調節してバックルでとめます。
※お子さまとベルトの位置が合わないときは、お子さまをおろして位置を調節し直してください。



レールのだぶつきやお子さまと密着しない場合はレールの調節をしてください。左記「レールの調節の仕方」参照。



お子さまを抱き上げ足から入れ、お子さまの背中とお尻を包みます。足と両うではレールから出します。



セーフティベルトをお子さまの脇下から回し、長さを調節してバックルでとめます。
※お子さまとベルトの位置が合わないときは、お子さまをおろして位置を調節し直してください。



背中とお尻がしっかり包まれているかを確認してください。レールのだぶつきやお子さまと密着しない時はレールの調節をしてください。左記「レールの調節の仕方」参照。※お子さまがよく動いて安定感のない場合は使用を中止してください。



お子さまを前向きに抱き上げます。あぐらをかくように足を交差させてお尻から入れます。両うではレールから出します。



セーフティベルトをお子さまの脇下から回し、長さを調節してバックルでとめます。
※お子さまとベルトの位置が合わないときは、お子さまをおろして位置を調節し直してください。



お子さまと密着するようにレールを調節してください。左記「レールの調節の仕方」参照。※お子さまがよく動いて安定感のない場合は使用を中止してください。



お子さまを抱き上げ足から入れ、お子さまの背中とお尻を包みます。足と両うではレールから出し、使用者をはさむようにまがかせます。



セーフティベルトをお子さまの脇下から回し、長さを調節してバックルでとめます。
※お子さまとベルトの位置が合わないときは、お子さまをおろして位置を調節し直してください。



背中とお尻がしっかり包まれているかを確認してください。レールのだぶつきやお子さまと密着しない時はレールの調節をしてください。左記「レールの調節の仕方」参照。※お子さまがよく動いて安定感のない場合は使用を中止してください。

「スリングキャリア」は 赤ちゃんにやさしい、スタイルです。

ママにぴったりと寄り添った赤ちゃんは、
ママの呼吸、心臓の音さまざまな動きを直接感じとり、
まだ動けない赤ちゃんにとっては心地良い刺激となり心身の発達を促します。
装着も簡単で、コンパクトに折りたたためてかさばらないので携帯にも便利です。
スリングキャリアは肩、腕、腰への負担も軽減します。



ラッキーの
「スリングキャリア」
の特徴

子守帯の老舗が作ったこだわりの「スリングキャリア」。

- 1 赤ちゃんの首すじを頭当てによってしっかりと支え、サポートします。
- 2 セーフティベルトで赤ちゃん、スリングをしっかりと固定します。
- 3 リングは、安全を考えた独自の開発リングです。

よくある質問におこたえします。

Q ゆりかご抱っこにすると、
赤ちゃんの首が親側に
曲がって苦しそうですが
大丈夫でしょうか。

A 赤ちゃんを上に向かせると、
曲がった状態になります。
赤ちゃんの体が親側を向くよ
うに少し斜めにしてみてくだ
さい。それでも気になるよう
でしたら、しっかりヨコ抱っこ
で抱っこしてください。

Q 使用中に両手は空きますか。

A 手は離せません。
不意の転落等、ケガや危険
のおそれも考えられますので、
お子さまの安全のために両
手もしくは片手で必ず支え
て抱っこしてください。

Q スリングキャリアの
サイズはどれくらいですか。
夫婦などで共用することは
できますか。

A スリングキャリアはフリーサ
イズですが、体形によっては
使用できない場合もあります。
(使用者の対応身長とバストのサイズ)
身長145cm~185cm位まで
バスト72cm~100cm位まで

お手入れ方法

- 色落ちすることがあります。他のものとは別に洗ってください。
また、つけ置き洗いも避けてください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機にかけないでください。
バックルなどの破損につながるおそれがあります。
- 漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。
製品には万全を期しておりますが、
お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY ラッキー工業株式会社

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL 0585-45-7425 SG基準認定工場第31-001号

ホームページアドレス <http://www.lucky-baby.co.jp>